

# 排水セット(多目的流し用)

EFH-4-CP/PT

商品の機能が十分発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。  
この説明書は、施工完了後、お客さまにお渡しください。  
INAX 製電気温水器・即湯システムの取扱説明書、施工説明書を事前にご確認のうえ、この商品を使用してください。

施工時には必ずお守りください。

以下は安全のための注意です。施工前に必ず読み、施工時に必ずお守りください。この説明書では、誤った施工による事故を未然に防ぐため、工事者または使用者の安全に関する注意事項にマークをつけて表示しています。  
マークの意味は次の通りです。施工前によく読み正しく施工してください。

## 施工の用語の説明

**⚠ 注意** 施工を誤った場合に、人が傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

上記に述べる傷害、物的損害、人とはそれぞれ次の様なものをいいます。

傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが、ヤケド、感電などをさします。

物的損害 : 家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害をさします。

人 : 本機器の工事に携わる者、または使用者を想定しています。

ただし使用者は、購入者だけでなくその家族、来客、購入者から機器を譲渡された人なども含みます。

## 記号の説明



「注意しなさい！」(上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。  
必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)



「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)



注意



小型電気温水器・即湯システムの施工にあたっては、本体の施工説明書をご確認ください。



排水セット本体は、必ず床面に対して垂直になるように取り付けてください。



漏水の原因となります。



ナット・ホースクリップ等の接続部は、外れ、漏れのないよう確実に取り付け、設置後接続部に漏れがないことを確認してください。漏水の恐れがあります。



樹脂ナットによる接続部は工具を使わず、必ず手で締めてください。


締めすぎによる破損、漏水の原因となります。



排水セットは必ず点検できる場所に取り付けてください。

## 1. 同梱品

施工前に以下の部品が同梱されていることを確認してください。




排水セット本体 1 個  
閉止キャップ組込み



膨張水排水ホース×1 本  
長さ 500mm



ホースクリップ×2 個





施工説明書×1 部

## 2. 設置前の準備


事前に外径 32mm の排水管を、床から 93mm の高さまで別途立ち上げてください。

【設置条件】

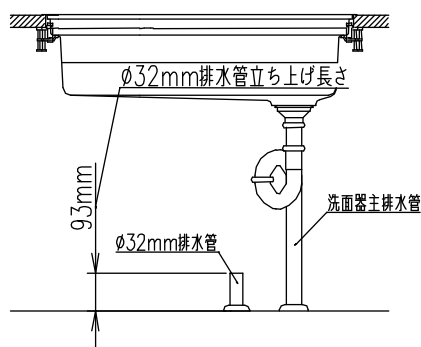

32mm 排水管の排水芯を中心とした直径 184mm の範囲内で、高さ 220mm 以内に障害物がない位置に排水管を立ち上げてください。

排水芯を中心とした EFH-4 の可動範囲  
※止水栓等の障害物がない向きに回転させて  
取り付け可能

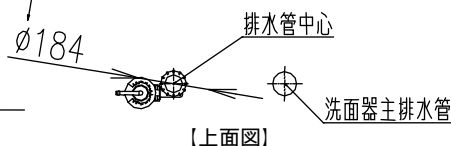

【上面図】

### 3. 排水セットの取付け

- (1)排水セットのナット及びパッキンを下側のみ外します。
- (2)『2. 設置前の準備』で立ち上げた排水管に、(1)で取り外したナット、パッキンの順に取り付けます。

#### ⚠ 注意



パッキンは、テーパ部が接続管側を向くように取り付けてください。  
漏水の原因となります。

- (3)(2)で組み立てた排水管に、排水セットを接続管の奥まで差し込みます。
- (4)パッキンを接続管のテーパ部からはみ出さないように合わせてナットを手でしっかり締めこみます。


#### ⚠ 注意



樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で締めてください。ナットの破損、漏水の原因となります。



排水セット本体は、必ず床面に対して垂直に取り付けてください。  
漏水の恐れがあります。

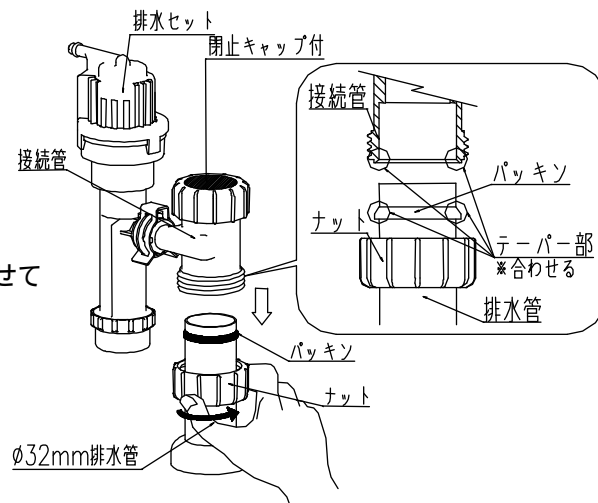


### 4. 電気温水器との接続

- (1)付属の膨張水排水ホースの両端に、ホースクリップを取り付けます。
- (2)排水セット本体のホース接続口と電気温水器の膨張水口をゴムホースで接続します。  
ゴムホースは適切な長さに切って使用してください。  
詳しくは電気温水器・即湯システムの施工説明書を参照ください。

#### ⚠ 注意





ホースクリップは確実に取り付け、膨張水排水ホースが折れたり、曲がったりしないよう接続してください。  
漏水の原因となります。

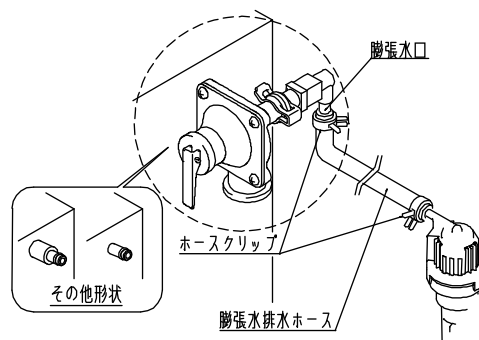

### 5. 取付後の確認

- (1)ナット等接続部が確実に取り付けられていることを確認してください。
- (2)排水セット本体が、床面に対して垂直に取り付けられているかを確認してください。
- (3)排水セット内のトラップへコップ数杯程度の水を入れてください。
- (4)各部に水漏れ箇所はないかを確認してください。  
水漏れ箇所があった場合は、確実に直してください。
- (5)コップ等を用いて、排水セット内のトラップへコップ1杯分程度の水を補給してください。  
水が流れない場合は、排水口に弁がくっついていないかを確認してください。  
くっついていた場合は、弁を軽く押して、下げてください。

お客様への引渡しまでに、凍結する恐れがある場合  
排水セットの水抜き栓を回して、水抜きを行ってください。

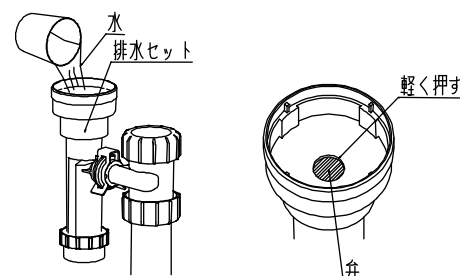

夏場など、長期間電気温水器を使用しない場合  
カバーを外し、コップ1杯程度の水を定期的に補給してください。



お問合せ先 『INAX お客様相談センター 商品相談窓口』 ナビダイヤル TEL 0570-017173

受付時間 平日 9:00～18:00 土日・祝日 10:00～18:00 (年末年始・夏季休暇は除く)

ナビダイヤルは、PHS・IP 電話などとはご利用できません。

TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

PEH-0054(09041)